


Bloquear el diferencial de un clod



Esta es la masilla de epoxy que uno puede comprar fácilmente en el mercado.
Un gel-tipo de epoxy puede también ser utilizado.



Dé masajes a la masilla de epoxy con la mano y mézclela.

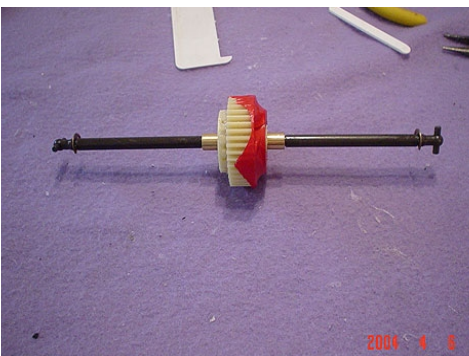

Es una buena idea insertar los palieres en el dif por ambos lados para cerciorarse de que el dif está centrado



El engranaje del diferencial actúa para absorber la presión de los neumáticos del coche cuando está girando.
Sin embargo, ahora estos están bloqueados para conducir mejor en terrenos deslizantes.